




YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ



TYPE: AZM PEARL B-TCM 30

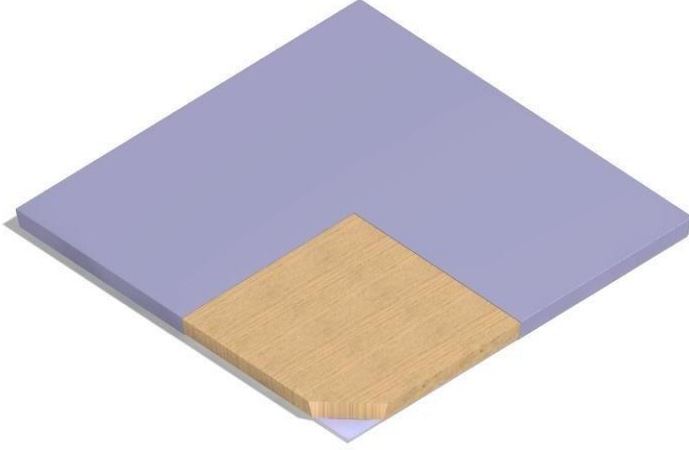

**AZM Pearl Marka
B-TCM30 Model
Panel ve P05
Model Ayak
Takımı**



PANEL NÜVESİ : Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

ÜST KAPLAMA : Galvanize Çelik Tepsi

ALT KAPLAMA : Galvanize Çelik Sac

PANEL EBADI : 600 x 600 mm.

PANEL KALINLIĞI: 31 mm ($\pm 0,6$)

PANEL AĞIRLIĞI : 10,5 - 12,5 kg

YONGA LEVHA NÜVESİ:

YOĞUNLUK : 600 - 650 kg/m³

KALINLIK : 30 mm. ($\pm 0,2$)

GALVANİZE ÇELİK KAPLAMA:

KALINLIK : 0,30 - 0,50 mm. ($\pm 0,06$)

KAPLAMA : Zn 100g/m²; 8-10 μ (min.)

YANGIN SINIFI : TS EN 13501-1 / DIN 4102'e göre :

YANGINA KARŞI DAVRANIŞ : B1 sınıfı (Bfl : B floor)

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ VE PERFORMANSI : (TS EN 12825'e göre)

Ultimate Distributed Load (kN/m²) : >30 kN/m²

***Maksimum Noktasal Yük (kN)** : 7,50 kN (25x25 mm'de)

***Çalışma Yüğü (kN)** : 2,50 kN

Yük Sınıfı (TS EN 12825) : 2

Sehim sınıfı (TS EN 12825) : A

Kalıcı Sehim : 0.07

Hard Body Impact Test : Passed

Soft Body Impact Test : Passed

* Maksimum yük panelin en zayıf noktasında 25x25 mm'ye uygulanabilen yük değeridir.

** Çalışma yükü Maksimum yükün koruma faktörü (3)'e bölünmesiyle bulunur.

Ofis - Showroom

T: +90 212 274 44 22 | +90 212 274 42 89 E: info@anilzemin.com | bilgi@anilzemin.com Web: www.anilzemin.com

A: Vadi İstanbul Bulvar 2A Ofis | Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109 / I Daire: 15-16 Sarıyer / İST