
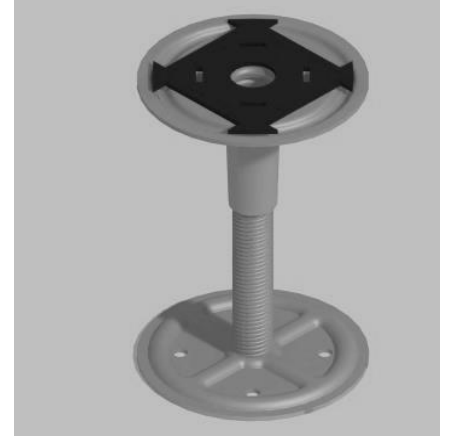


AZM Pearl Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri

AZM Pearl B-TCaM 30 Panel + P05 Ayak Takımı

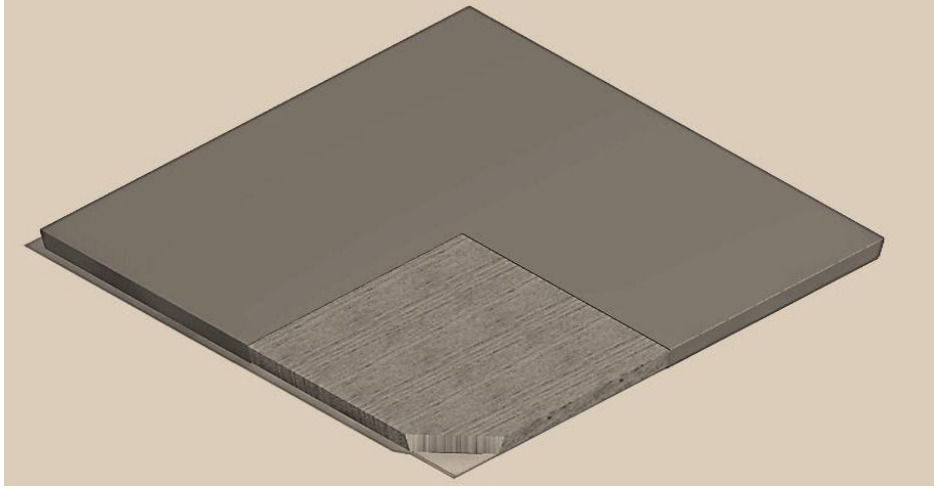

AZM Pearl Marka B-TCaM30 Model Panel

AZM Pearl Marka P05 Model Ayak Takımı

PANEL:

PANEL Nüvesi	: Yüksek Yoğunluklu Monoblok Kalsiyum Sülfat (CaSO4) Levha
ÜST KAPLAMA	: Galvanize Çelik Tepsi
ALT KAPLAMA	: Galvanize Çelik Levha
ÖLÇÜ /EBAT	: 600 x 600 mm.
KALINLIK	: 30 mm.
AĞIRLIK	: 19 - 20 kg.

CaSO4 LEVHA :

YOĞUNLUK	: 1,500- 1,600 kg/m ³
KALINLIK	: 30 mm. (± 0,2)

GALVANİZ ÇELİK KAPLAMA:

KALINLIK	: 0,30 - 0,50 mm. (± 0,06)
KAPLAMA	: Zinc 100g/m ² ; 8-10 µ (min.)

YANGIN SINIFI : TS EN 13501-1 / DIN 4102'e göre :

YANGINA KARŞI DAVRANIŞ	: A1 sınıfı (yanmaz malzeme)
YANGINA KARŞI DİRENÇ	: F 90

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ VE PERFORMANSI : (TS EN 12825'e göre):

-Düzgün Dağıtılmış Yük kapasitesi	: >30 kN/m ²
(Uniform Distributed Load) U.D.L	
-Maksimum Noktasal Yük*	: 7,4 kN
(Ultimate Point Load)	
-Çalışma Yüğü **	: 2,46 kN
-Yük sınıfı	: 2
-Sehim sınıfı	: 2A
-Kalıcı Sehim	: 0.34 mm
-Hard Body Impact	: Passed
-Soft Body Impact	: Passed

* Maksimum yük panelin en zayıf noktasında 25x25 mm'ye uygulanabilen yük değeridir.

** Çalışma yükü Maksimum yükün koruma faktörü (3)'e bölünmesiyle bulunur.